



System Sytec TerraMur

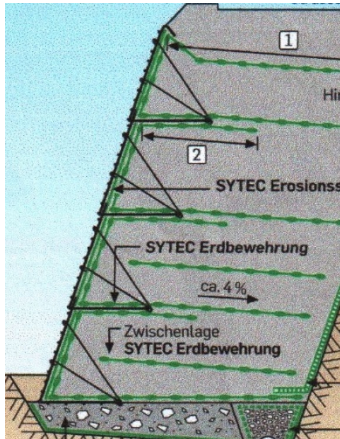

Das Erdreich wird mittels einem Kunststoffnetz (Erdbewehrung) stabil gehalten. Je nach Höhe der Böschung sind mehrere Stufen nötig. Der Aufbau bleibt sich immer gleich. Zwischen dem Metallgitter und dem Kunststoffnetz wird ein Vlies fixiert, das nach Wunsch mit Pflanzensamen angereichert werden kann.

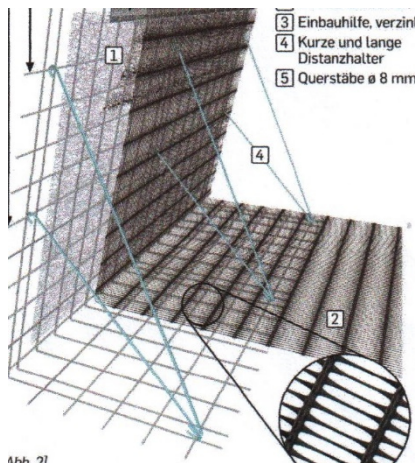

Schema des Aufbaus des Geogitters:
Erdbewehrung – Vlies - Gitter